




**Mortaiseuse à mèche pour  
dégauchisseuse raboteuse 250 mm  
et 310 mm**

# 1. Installation de la mortaiseuse

Placer la mortaiseuse (A) face aux orifices sur la machine.



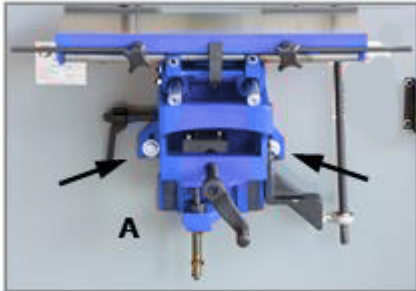


- Fixer la mortaiseuse avec les boulons et rondelles.
- Avant de les serrer, régler l'angle de la table l'aide de la vis de réglage (B)!



# 2. Utilisation de la mortaiseuse

- Il est nécessaire monter un outil de fraisage au mandrin (A) de l'arbre porte outils.
- Placer la pièce à usiner sur la table de la mortaiseuse.
- Placer le presseur (B) au centre de la pièce.
- Fixer la pièce en baissant le levier du presseur.
- Régler l'hauteur de la table avec le volant (C) de façon à ce que l'outil de fraisage soit à l'hauteur souhaitée de la pièce à usiner.
- Régler les butés course (D) de la table de la mortaiseuse.
- Mettre en marche la machine avec l'interrupteur vert (F).
- Bouger la commande de contrôle (E) vers la gauche.
- Presser lentement la pièce contre l'outil et couper jusqu'à la profondeur maxi de coupe.
- Tourner lentement la commande de contrôle vers la droite et continuer jusqu'au bout.
- Répéter jusqu'à la profondeur de coupe souhaitée.
- Tirer le levier de commande vers l'arrière et enlever la pièce de l'outil.
- Éteindre la machine après l'usage pressant le bouton d'arrêt (G).
- Attendre que le porte outil soit complètement arrêté avant un nouveau usage!

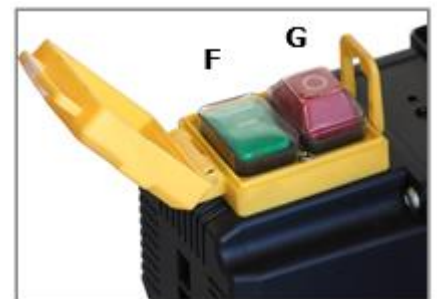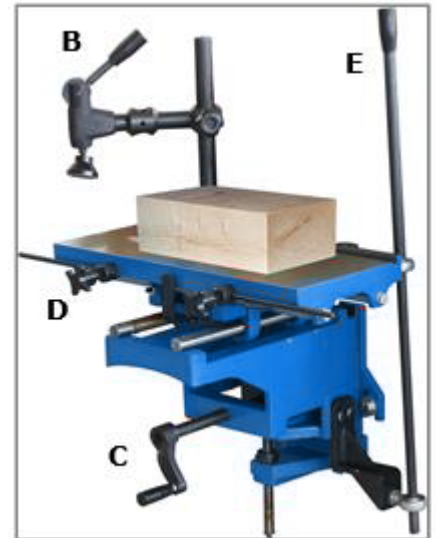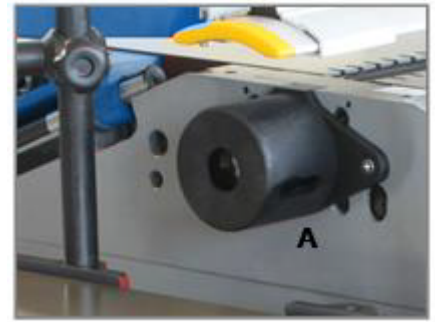

## élément

## type d'entretien

<b>1</b>	<b>Table de la mortaiseuse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nettoyage complet de la surface.</li><li>▪ Enduire la surface d'un produit lubrifiant pour faciliter le glissement.</li></ul>
<b>2</b>	<b>Élément de glissement de la mortaiseuse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nettoyez à fond et lubrifier toutes les surfaces glissantes (presseur de la pièce, arbres de guidage, ...).</li></ul>